
[illegible]





						Tiltakshaver	Viggo Jørn Dale	Fase Forslagstegninger
						Forhandler	Vestkyst Bygg AS	Date: 09.07.2019
						#Adresse	Type tegning:	Arkitekt vhh
							Fasade Vest, Fasade Øst	Skala 1:100
						Tiltak	Enebolig	Er tegninger klar for søknad:
						Hustype	Spesial	Tegningsnr.: 502
							Nei	
						Brannklasse 1	KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I	Format A3
						Risikoklasse 4		Gnr./Bnr. #Gårds og Bruksnr
								Prosjektnr.: 190035
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTONTOR - 6018 ÅLESUND - TELF. 70178900		



BYA		
	O. BYA	1,9
	O. BYA	13,4
	BYA BOLIG	136,2
		151,5 m²

[illegible]

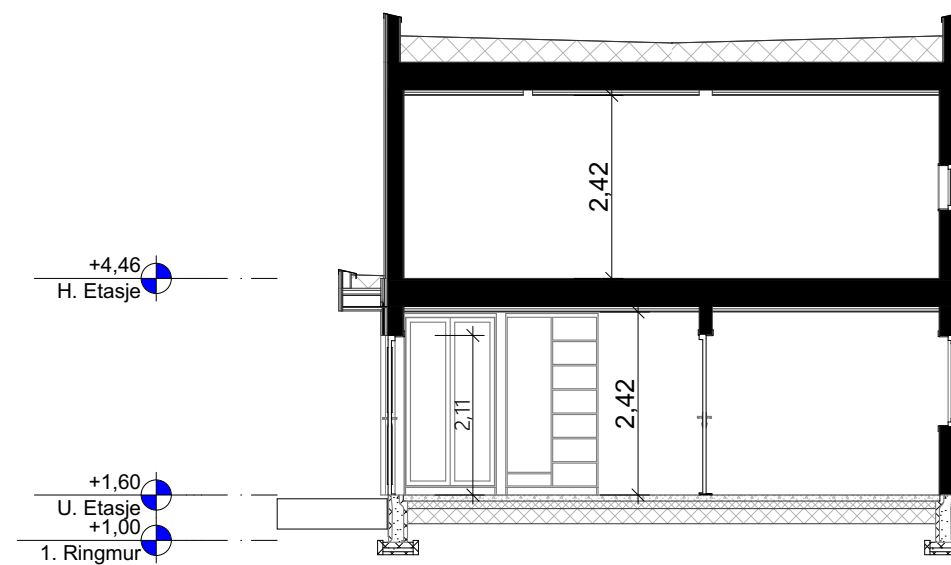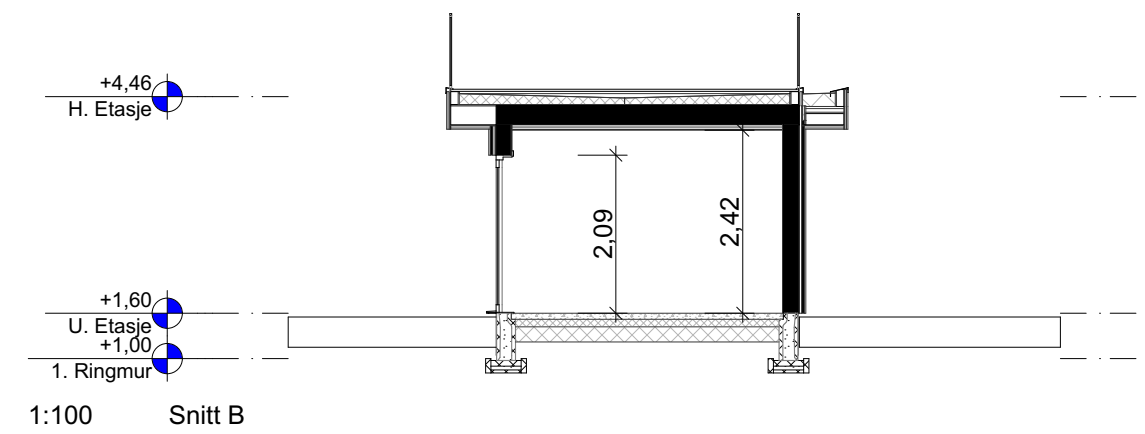

												Tiltakshaver	Viggo Jørn Dale	Fase
												Forhandler	Vestkyst Bygg AS	Forslagstegninger
												#Adresse	Type tegning:	Dato:
													Snitt A, Snitt B, Snitt C	Arktekt vvh
												Tiltak	Enebolig	Skala 1:100
												Hustype	Spesial	Tegningsnr.: 505
												Brannklasse 1	TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAKSOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I	Format A3
												Risikoklasse 4	VESTSTANDSHUS Gnr./Bnr. #Gårds og Bruksnr	Gnr./Bnr.
														Prosjektnr.: 190035
Rev	Nr	Beskrivelse										Dato	Sigan	Kontr
	2											06.11.2019	vhh	
	1											10.09.2019	vhh	

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKT TEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

Lekkasjetall < xx
U - verdi vindu/ dør : xx

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg, vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Sportsbod i frittstående bygg/garasje.
SKAL bygges samtidig som hus.